


ROZVODNÉ PANELY 19“

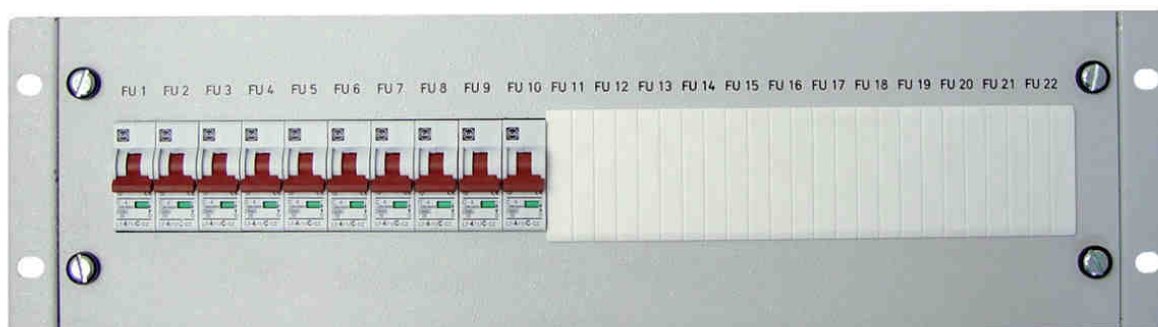

CanTech s.r.o.

Potoční ul. č.p. 2173/40

787 01 Šumperk

Tel.: +420 583 250 991

Fax: +420 583 251 117

E-mail: cantech@cantech.cz

Web: www.cantech.cz

IČ: 64608557

DIČ: CZ64608557

zapsáno v OR KOS Ostrava, oddíl C, vložka č. 14112




ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007
TAYLLOR & COX s.r.o.

1. Rozvodný panel 19"/3U - „PEVNÝ“



Popis:

- je určen k zabudování ovládacích, signalizačních případně jiných pomocných prvků rozvodného systému a to pouze z čelní strany
- maximální počet modulů je 22
- krytí panelu = IP20
- standardní povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035
- jiný odstín lze provést po předchozí dohodě

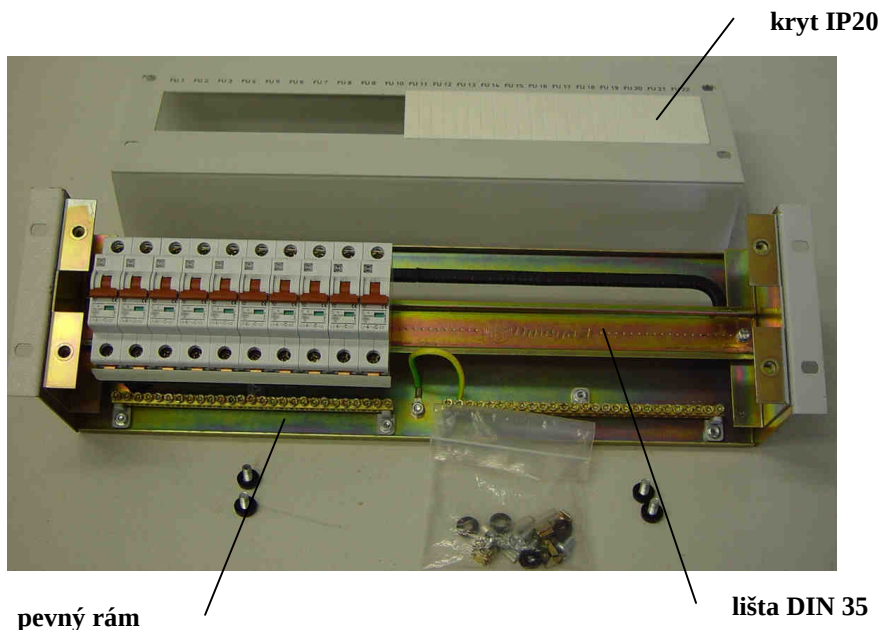

ROZMĚRY - CELKOVÉ		
šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
482,6	132	127

Rozměrový náčrt:

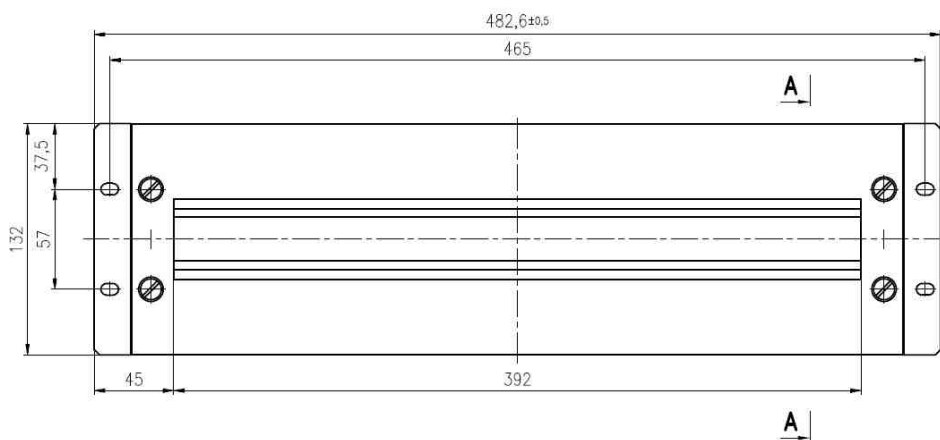


2. Rozvodný panel 19"/3U - „ODKLOPNÝ“


Popis:

- je určen k zabudování ovládacích, signalizačních případně jiných pomocných prvků rozvodného systému a to z čelní i zadní strany
- maximální počet modulů z čelní strany je 21, 20 ze strany zadní
- krytí panelu po zabudování do 19" rámu min. IP20
- krytí při zabudování do otevřených systémů (samostatný rám . .) IP00
- standardní povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035
- jiný odstín lze provést po předchozí dohodě


ROZMĚRY - CELKOVÉ		
šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
482,6	132	96,5

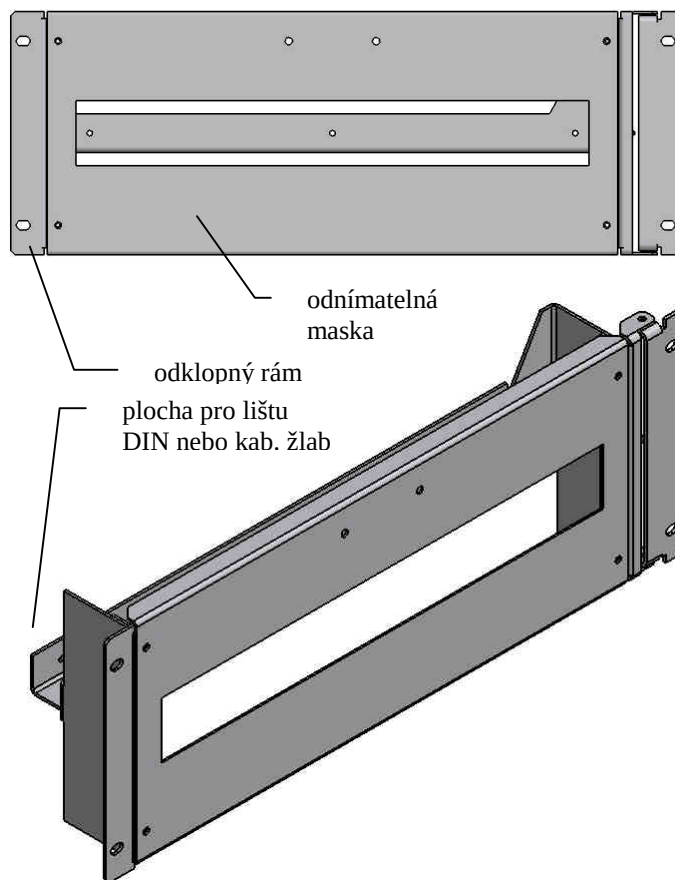


Rozměrový náčrt:

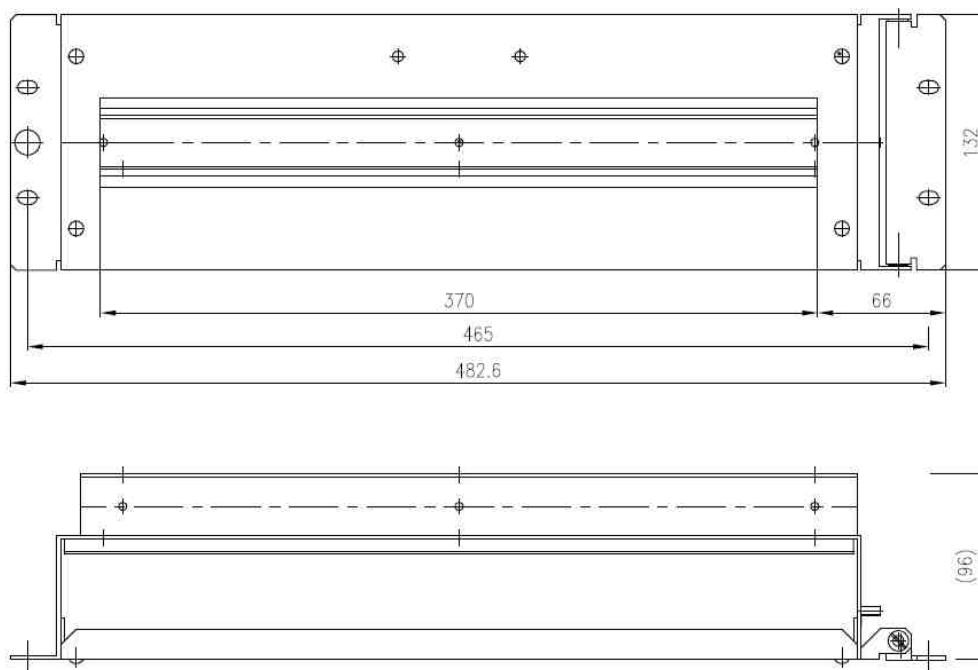

Příklady osazení panelů:

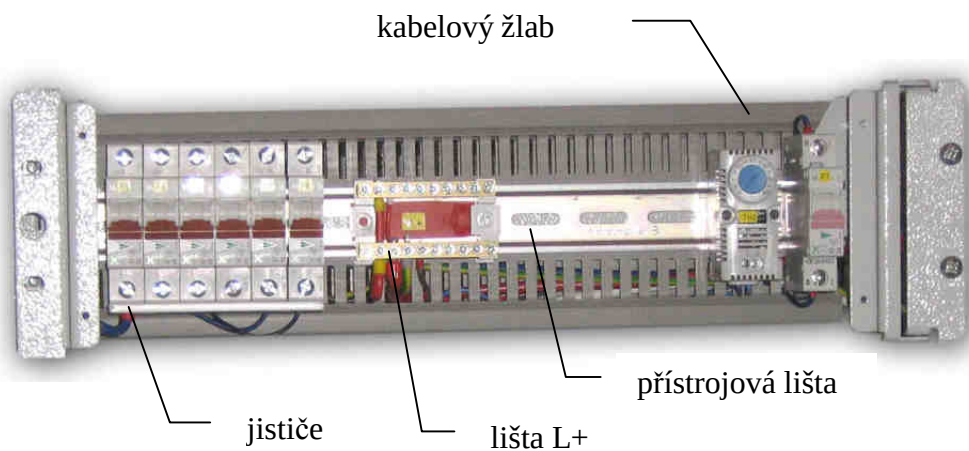

Příklady osazení panelů:

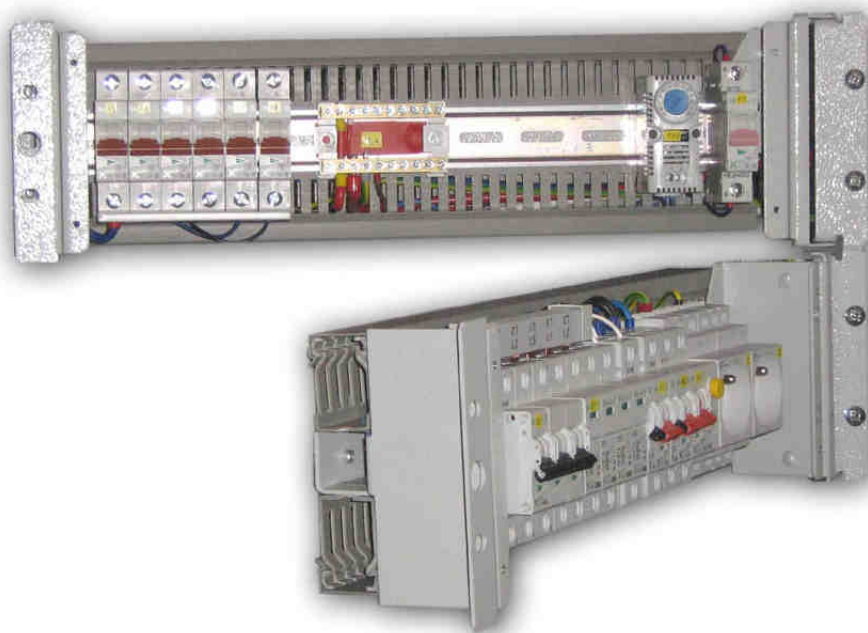


3. Rozvodný panel 19"/3U - „ODKLOPNÁ MASKA“


Popis:

- je určen k zabudování ovládacích, signalizačních případně jiných pomocných prvků rozvodného systému a to pouze z čelní strany
- maximální počet modulů je 22
- přístup k přístrojům je po odklopení čelní masky
- krytí panelu po zabudování do 19" rámu min. IP20
- krytí při zabudování do otevřených systémů (samostatný rám . .) IP00,
- standardní povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035.
- jiný odstín lze provést po předchozí dohodě

ROZMĚRY - CELKOVÉ		
šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
482,6	132	96,5

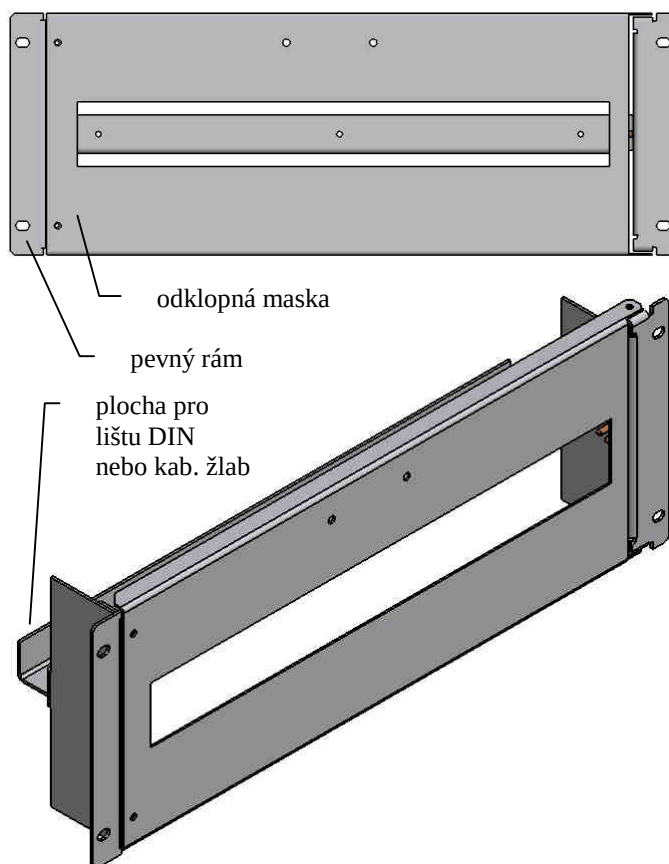


Rozměrový náčrt:

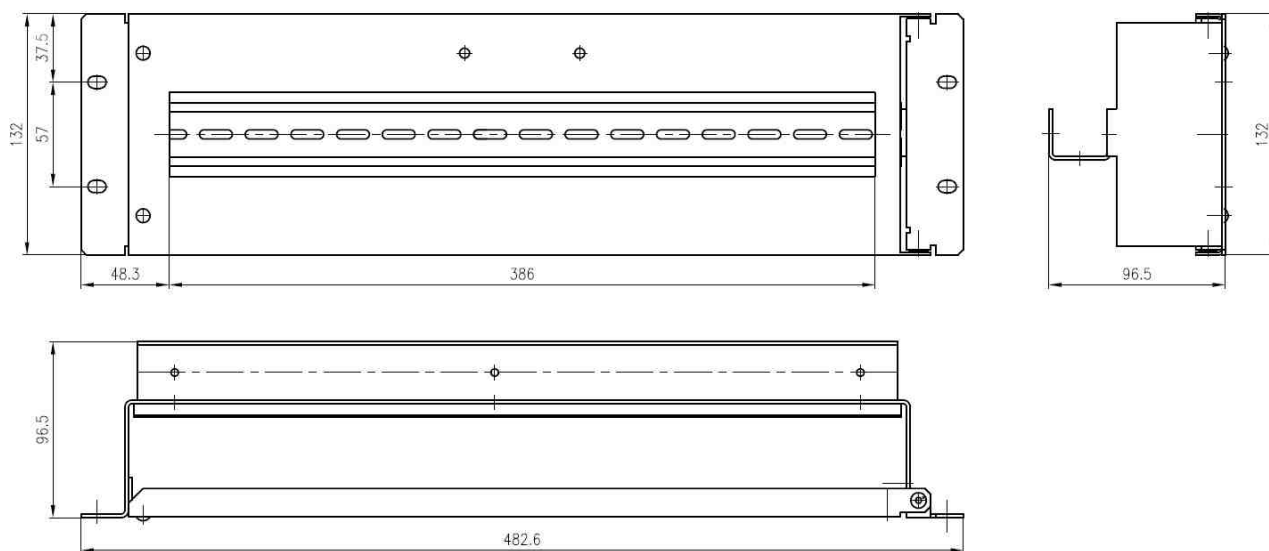

Příklad osazení panelů:





Pohled s otevřenou čelní maskou:

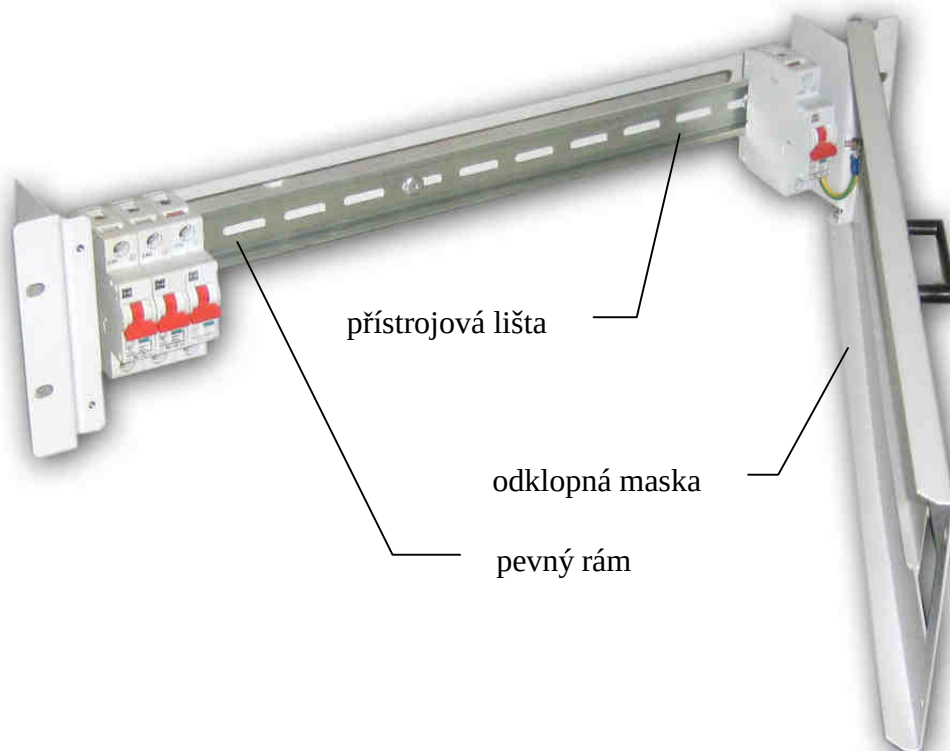

4. Rozvodný panel 19"/3U - „VÝKLOPNÝ“


Popis:

- po odklopení čelní desky lze panel osadit přístroji v počtu 22 modulů (17,5mm) nebo až 30 moduly (13mm)
- přístup k zapojení přístrojů je z horní strany po vyklopení rámu
- ze zadní strany lze panel osadit svorkovnicí L+ do výšky cca 24mm
- krytí panelu po zabudování do 19" rámu min. IP20
- krytí při zabudování do otevřených systémů (samostatný rám . .) IP00,
- standardní povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035.
- jiný odstín lze provést po předchozí dohodě

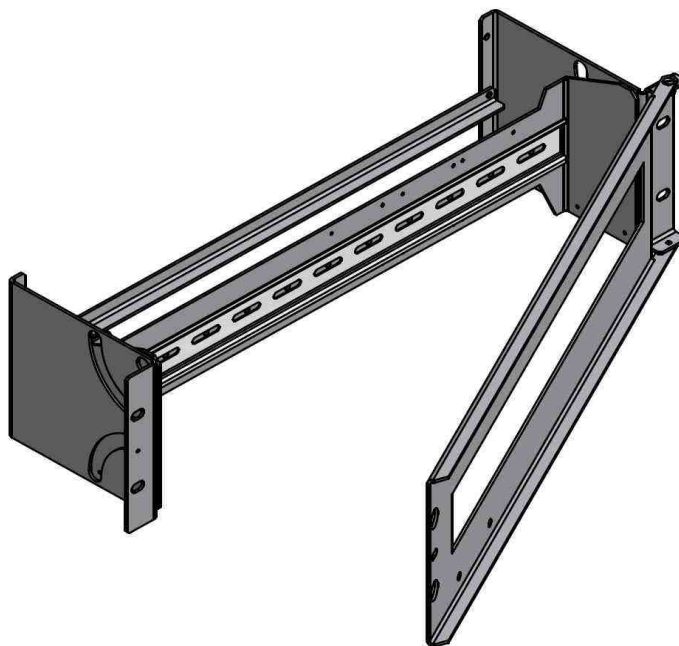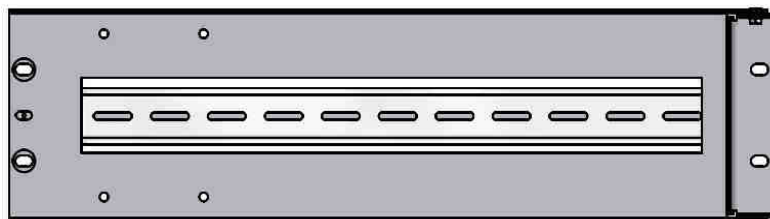


ROZMĚRY - CELKOVÉ		
šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
484	132	132



Rozměrový náčrt:

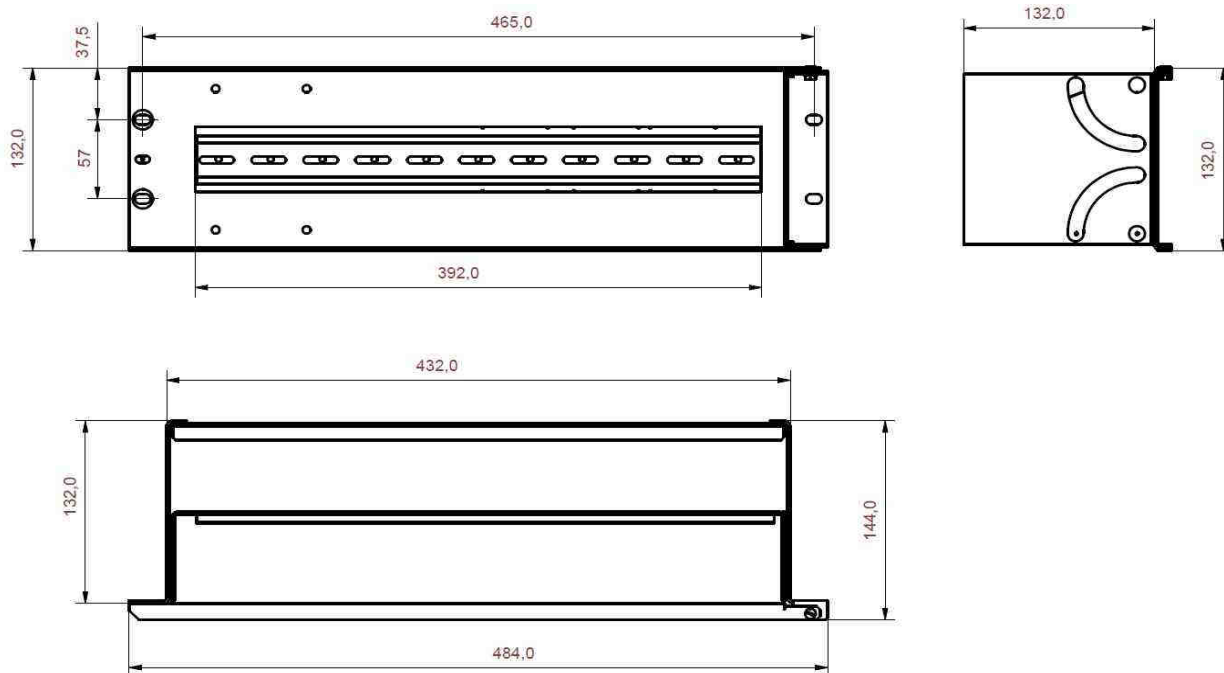

Příklad osazení panelů:

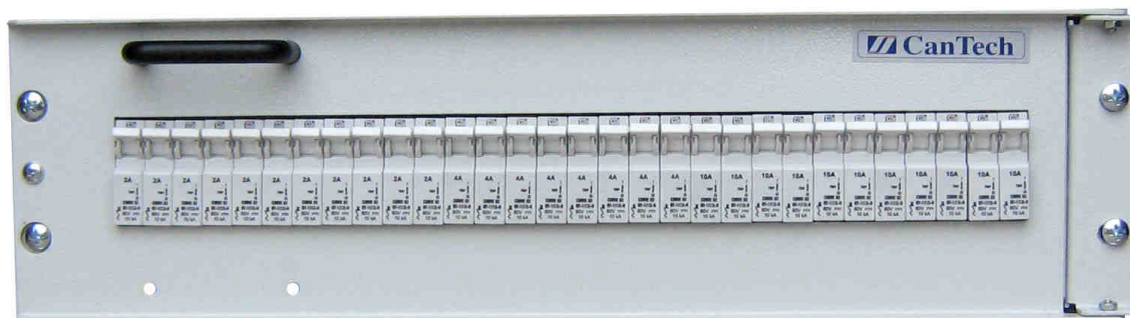



Pohled s otevřenou čelní maskou:

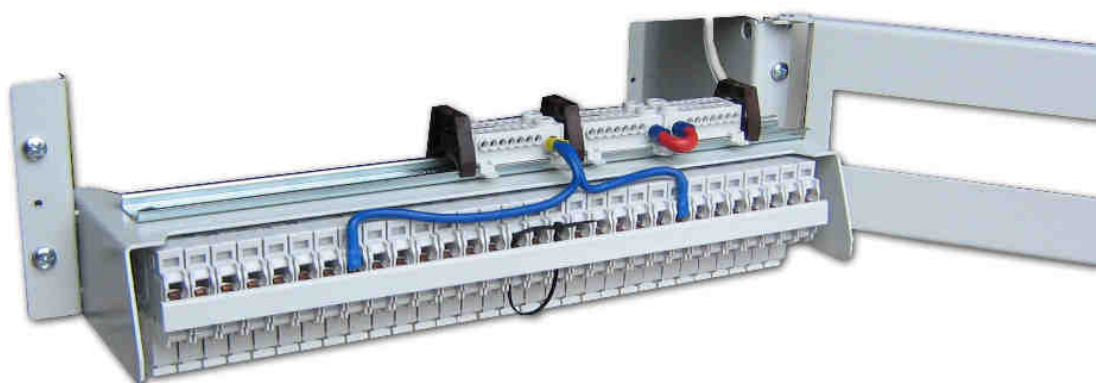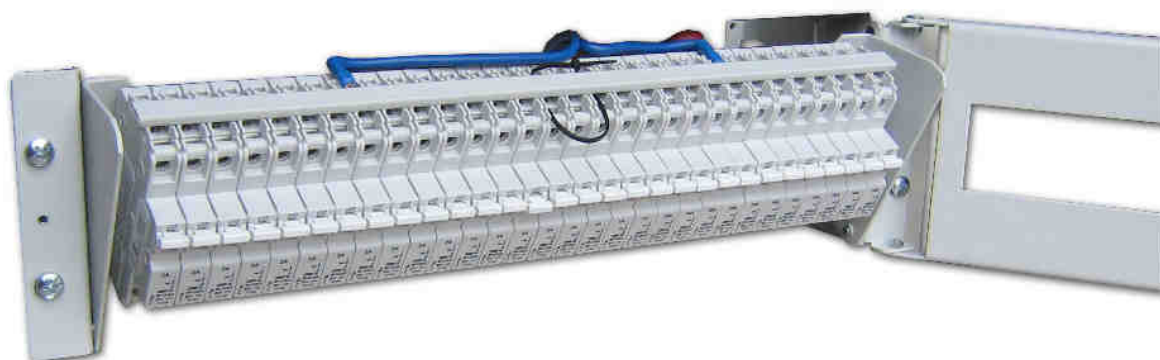

5. Rozvodný panel 19"/3U - „VÝSUVNÝ“




Popis:

- panel lze osadit z čelní strany přístroji v počtu 22 modulů šíře 17,5mm nebo až 30 modulů šíře 13mm.
- z vnitřní strany lze panel osadit dalšími pomocnými přístroji včetně svorek případně přípojnice L+ a to v rozsahu rovněž 22 modulů po 17,5mm nebo 30 modulů šíře 13mm
- krytí panelu po zabudování do 19" rámu min. IP20
- krytí při zabudování do otevřených systémů (samostatný rám . .) IP00
- standardní povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035
- jiný odstín lze provést po předchozí dohodě

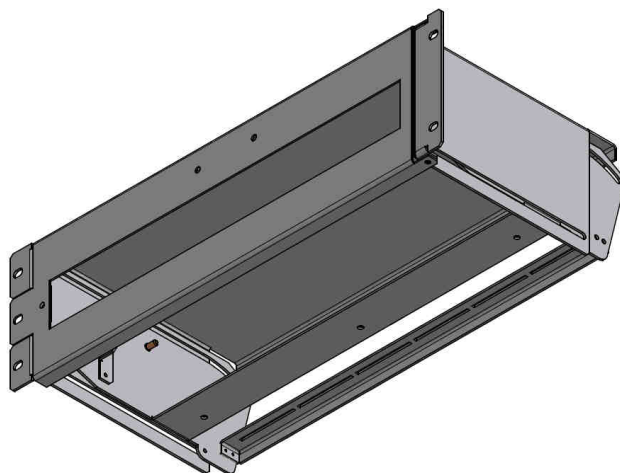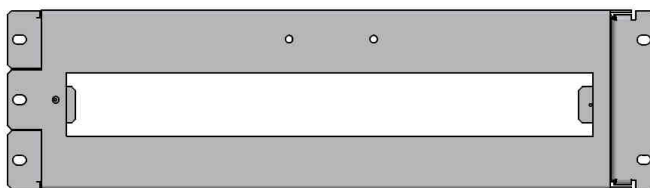

ROZMĚRY - CELKOVÉ		
šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
482,6	133	241


Rozměrový náčrt:

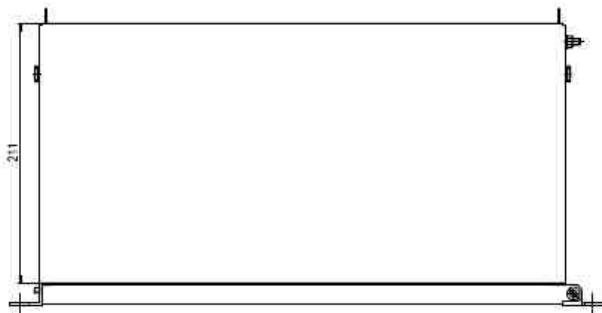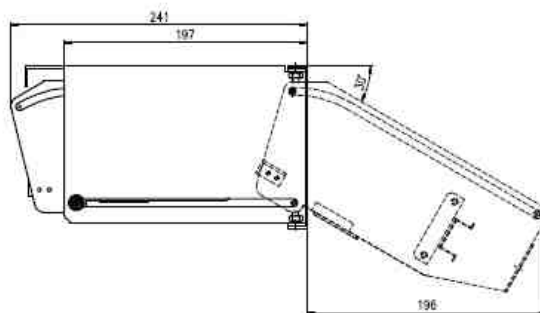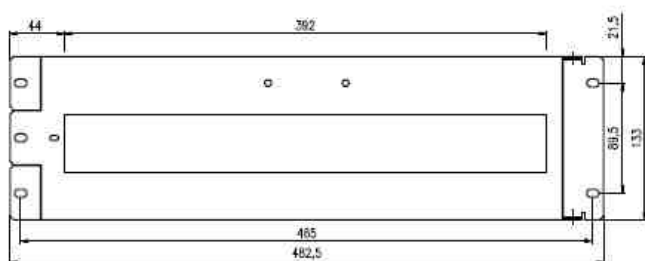

Příklad osazení panelů:




Pohled po vysunutí:

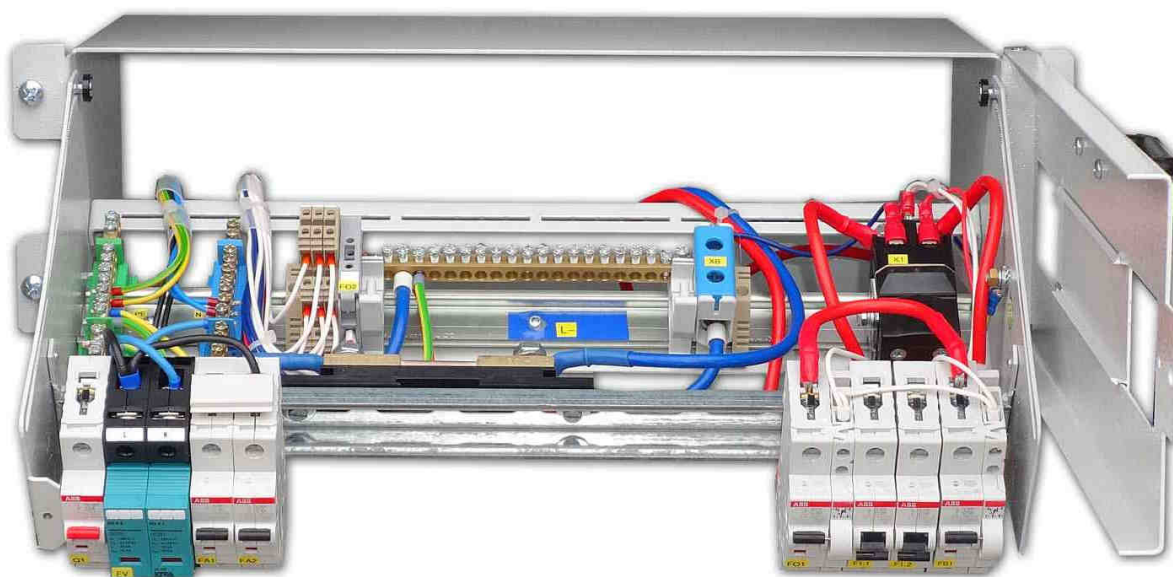

6. Rozvodný panel 19"/1U – „ODKLOPNÁ MASKA“


Popis:

- je určen k zabudování jisticích, ovládacích, signalizačních a jiných pomocných přístrojů rozvodného systému a to pouze z čelní strany
- maximální počet modulů je 6ks (modul 17,5mm) nebo 9ks (modul 13mm)
- krytí panelu po zabudování do 19" rámu min. IP20
- krytí při zabudování do otevřených systémů (samostatný rám . .) IP00,
- standardní povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035.
- jiný odstín lze provést po předchozí dohodě

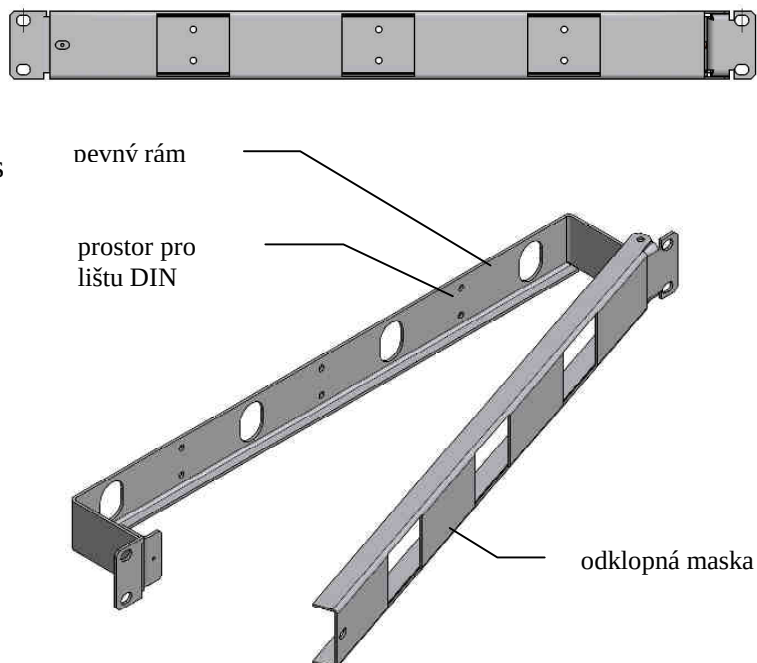

ROZMĚRY - CELKOVÉ		
šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
482,6	44	64,5

Rozměrový náčrt:

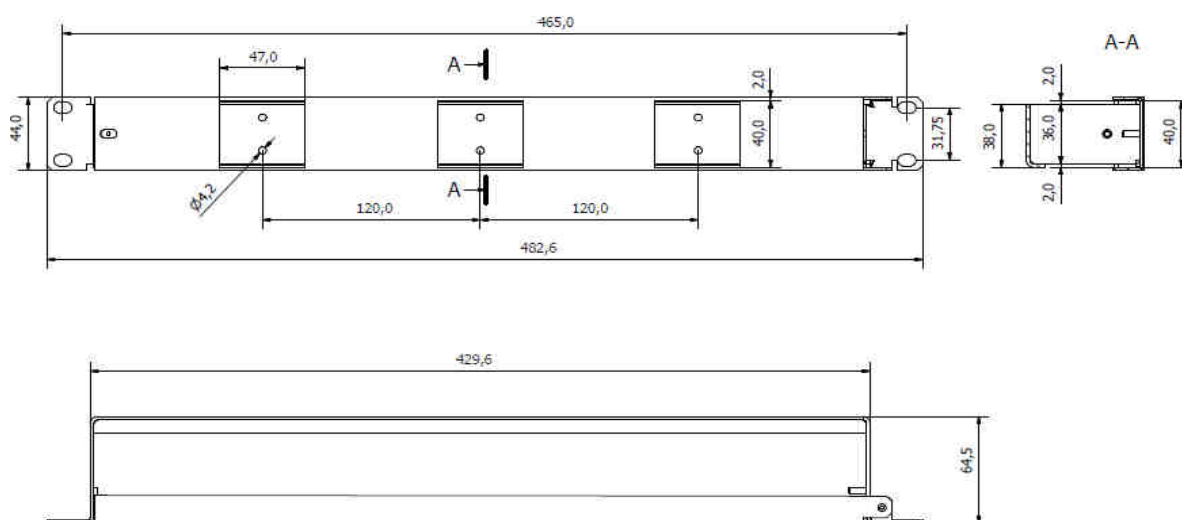


Příklad osazení panelů:**Pohled po osazení jističi s modulem 13mm****Pohled po osazený panel po odklopení víka**

7. Rozvodný panel 19"/1U – „UZAVŘENÝ VÝSUVNÝ“



Popis:



- je určen k zabudování jističích, ovládacích, signalizačních a jiných pomocných přístrojů rozvodného systému včetně obvodu ochrany baterií „LVD“.
- maximální počet modulů je 8ks (modul 17,5mm) nebo 12ks (modul 13mm) případně jejich kombinace
- mezní proud obvodu LVD = 120A
- krytí panelu IP20
- přístroje jsou přístupné po vysunutí střední části panelu uchycené v drážce pevných lyžin a odstranění horního víka
- standardní povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou plášť v odstínu RAL 7035 (šedá), čelní maska RAL 9005 (černá).
- jiný odstín lze provést po předchozí dohodě

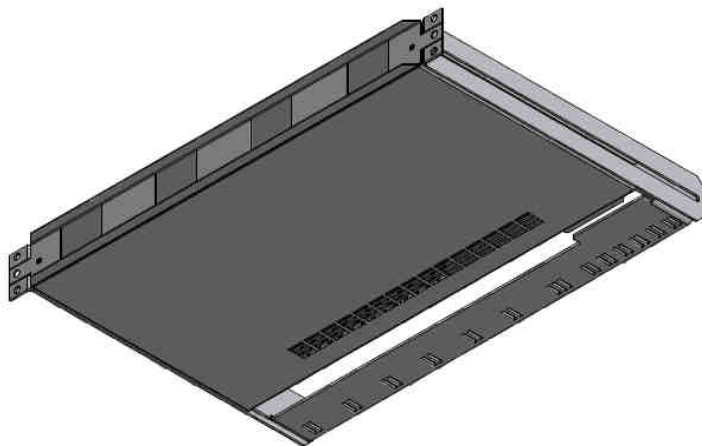

Rozměrový náčrt:

ROZMĚRY - CELKOVÉ		
šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
483	43	324

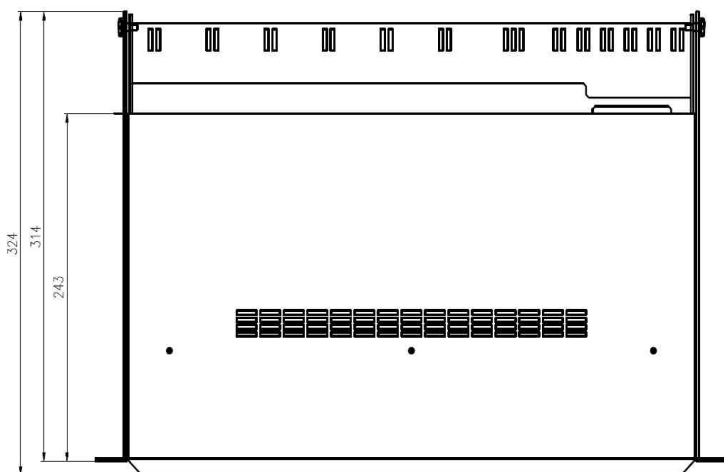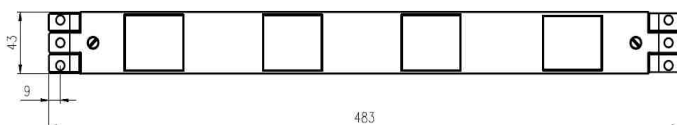

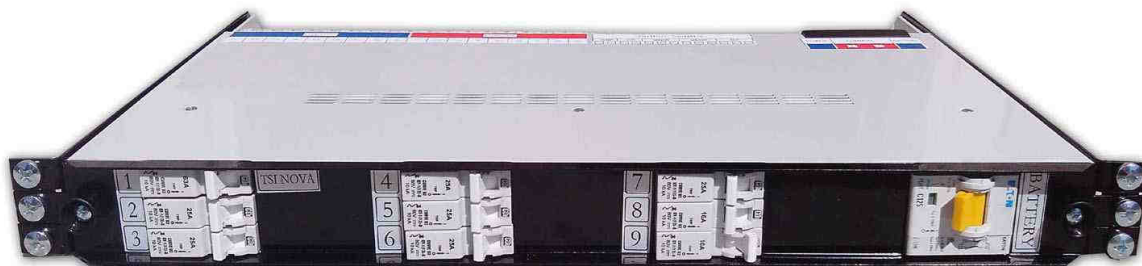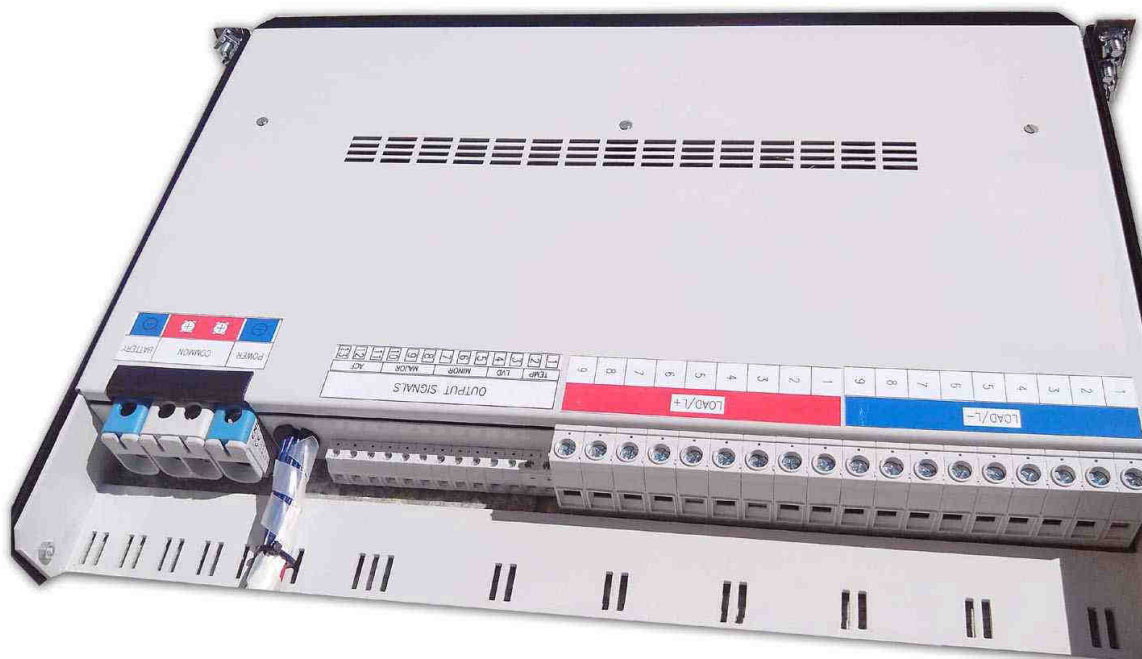
Příklad osazení panelů:**Pohled na zadní stranu panelu:**

8. Doplnky, rozvodných panelů 19" - zákaznická provedení "

8.1. Ochranná krytka přístrojů

Popis:

- je určena k ochraně ovládacích páček vypínačů, jističů, chráničů apod. proti nechtěnému vypnutí
- je vyrobena z průhledného materiálu (Makrolon) síly 2mm
- ovladače jsou přístupné po jejím odklopení směrem nahoru

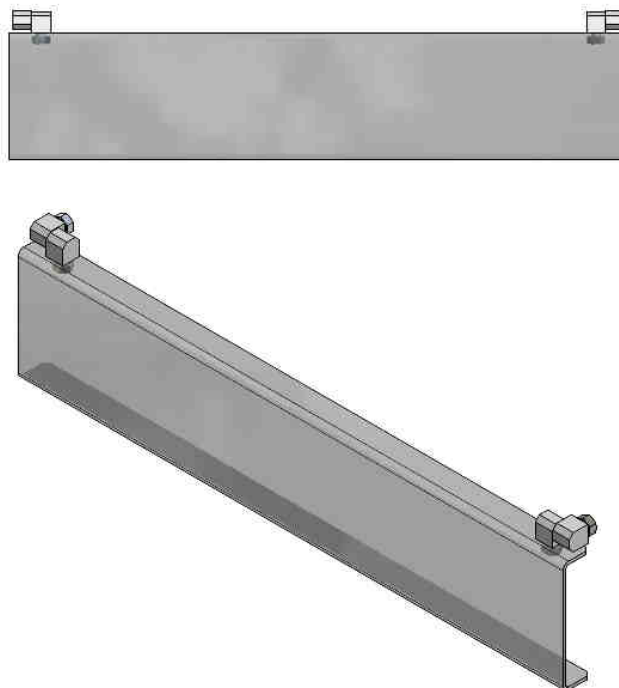

Příklad osazení panelu krytkou:




8.2. Rozvodné panely 19"/"zákaznická provedení "

Popis:

- jsou určeny k zabudování technologie dle výběru zákazníka
- konstrukce případně maximální počet modulů je určen požadavky zákazníka
- nejsou omezeny rozměry, mohou být vysoké 1U, 2U, 3U, 4U . . . 12U
- krytí panelu po zabudování do 19" rámu min. IP20
- povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou v odstínu dle požadavku odběratele

Příklady osazení panelů:

Panel 21"/2U (pohledy: čelní, horní, s odklopeným čelním panelem)

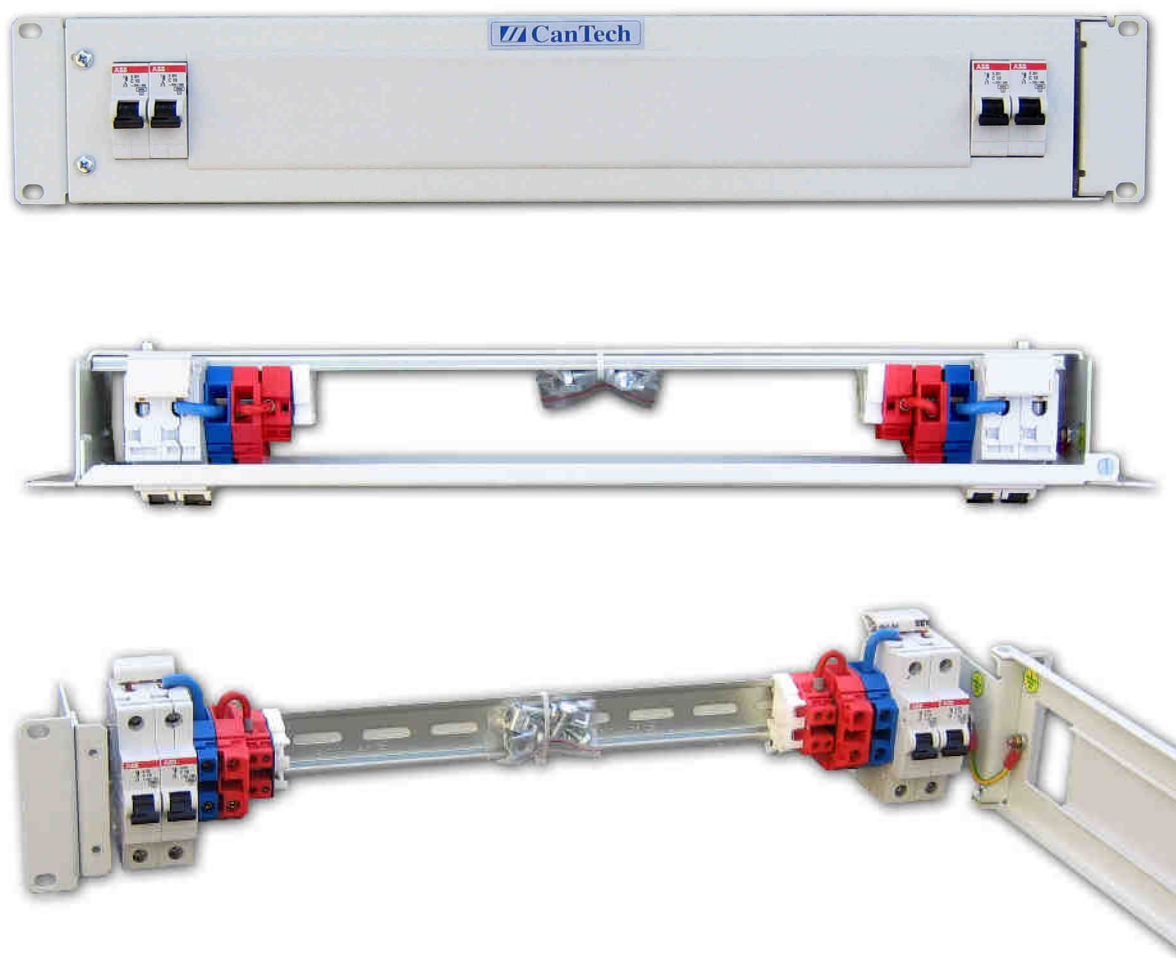

8.3. Rozvodný panel 19"/"víceúrovňový"

Popis:

- je určen k zabudování technologie dle výběru zákazníka
- návrh a konstrukce vychází z požadavků zákazníka
- nejsou omezeny rozměry, mohou být vysoké 1U, 2U, 3U, 4U . . . 12U
- krytí panelu po zabudování do 19" rámu min. IP20
- povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou v odstínu dle požadavku odběratele

Příklad osazení panelů:

Panel víceúrovňový - umožňuje větší využití 19" rámu na hloubku



8.4. Rozvodný panel 19"/"zákaznický - výkonový "

Popis:

- je určen k zabudování technologie dle výběru zákazníka
- návrh a konstrukce umožňuje osadit jistícími a spínacími prvky s proudem do 1500A
- rozměry panelu dle požadované proudové dimenze od 3U do 12U
- krytí panelu po zabudování do 19" rámu min. IP20
- povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou v odstínu dle požadavku odběratele

Příklad osazení panelů:

Panel 19"/11U - 600A, poj.odpojovač 600A, stykač LVD 800A



