


ROZVODNÉ PANELY 19"/3U

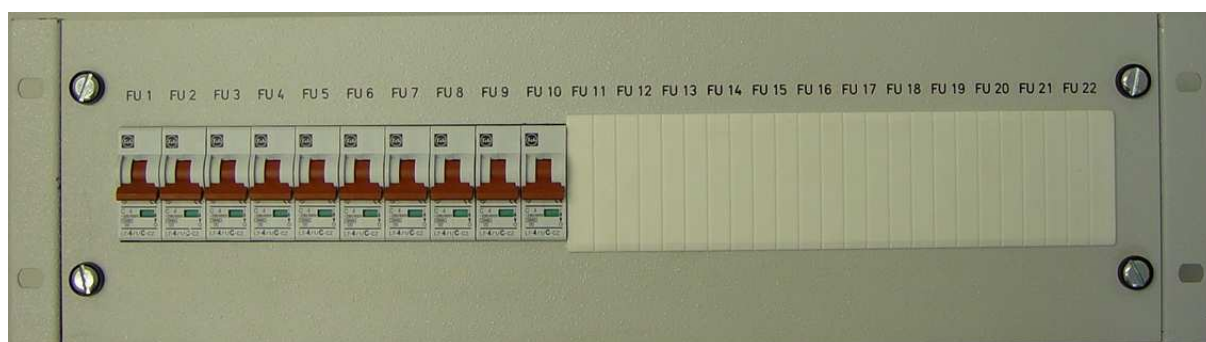

CanTech s.r.o.

Potoční ul. č.p. 2173/40

787 01 Šumperk

Tel.: +420 583 250 991

Fax: +420 583 251 117

E-mail: cantech@cantech.cz

IČ: 64608557

DIČ: CZ64608557

zapsáno v OR KOS Ostrava, spis. zn. oddíl C, vložka 14112


ISO 9001:2000

Společnost CanTech s.r.o. je držitelem certifikátu jakosti dle ISO 9001:2000.

1. Rozvodný panel 19"/3U - „PEVNÝ“


Popis:

- je určen k zabudování ovládacích, signalizačních případně jiných a pomocných prvků rozvodného systému a to pouze z čelní strany
- maximální počet modulů je 22
- krytí panelu po zabudování do 19" rámu min. IP20
- krytí při zabudování do otevřených systémů (samostatný rám . . .) IP00, při objednání lze provést i v IP20
- standardní povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035.
- jiný odstín lze provést po předchozí dohodě

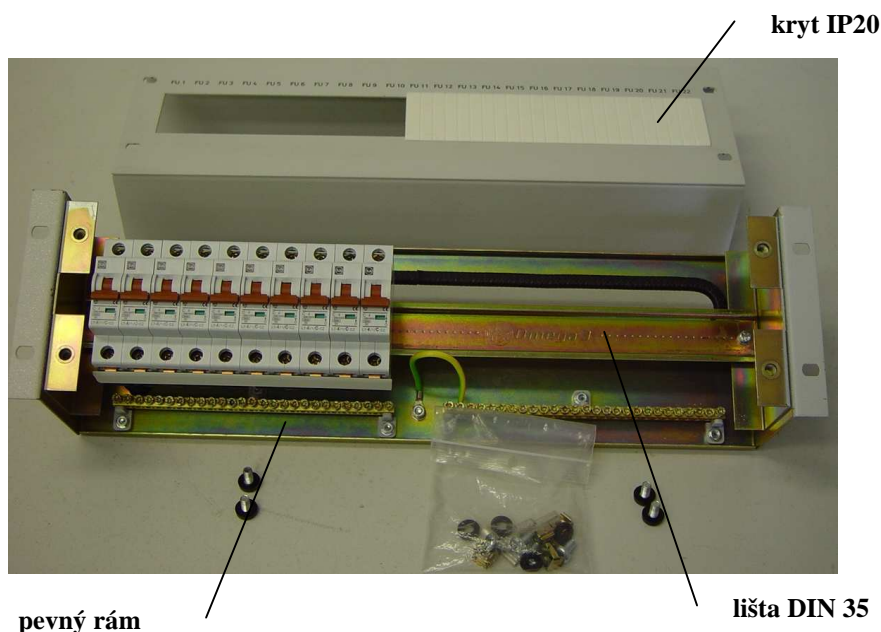

ROZMĚRY - CELKOVÉ		
šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
482,6	132	127

Rozměrový náčrt:

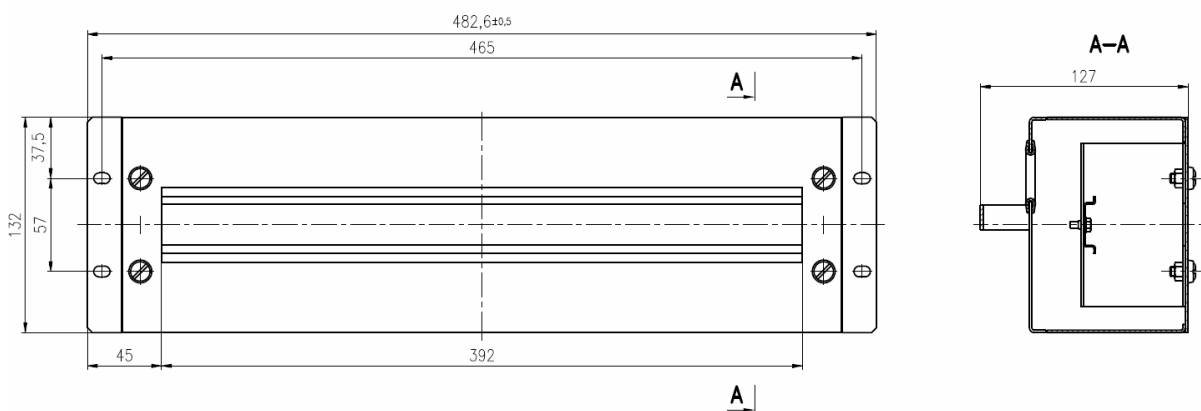


2. Rozvodný panel 19"/3U - „ODKLOPNÝ“


Popis:

- je určen k zabudování ovládacích, signalizačních případně jiných a pomocných prvků rozvodného systému a to z čelní i zadní strany
- maximální počet modulů je 21
- krytí panelu po zabudování do 19" rámu min. IP20
- krytí při zabudování do otevřených systémů (samostatný rám . .) IP00,
- standardní povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035.
- jiný odstín lze provést po předchozí dohodě


ROZMĚRY - CELKOVÉ		
šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
482,6	132	96,5

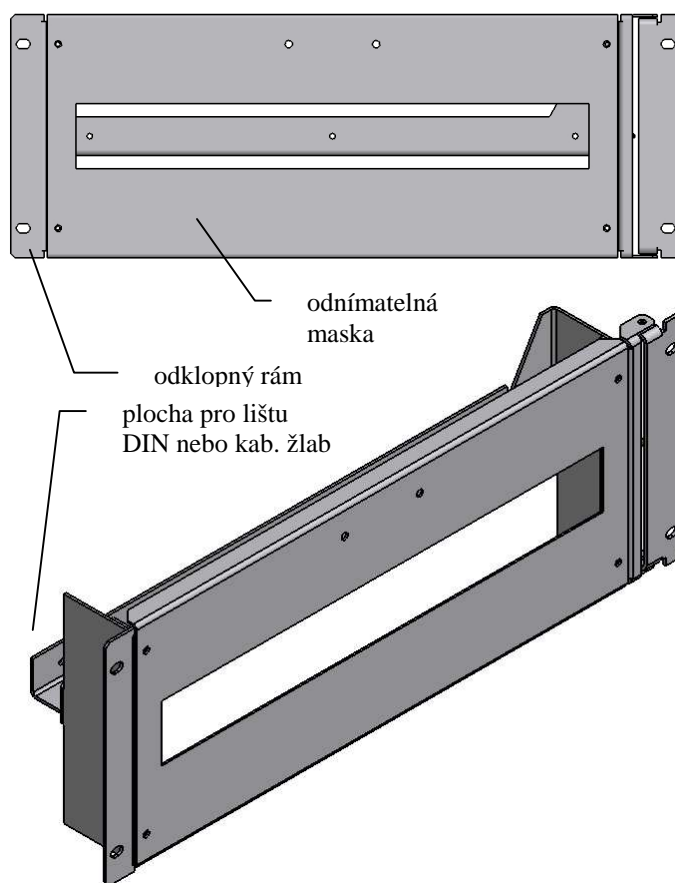


Rozměrový náčrt:

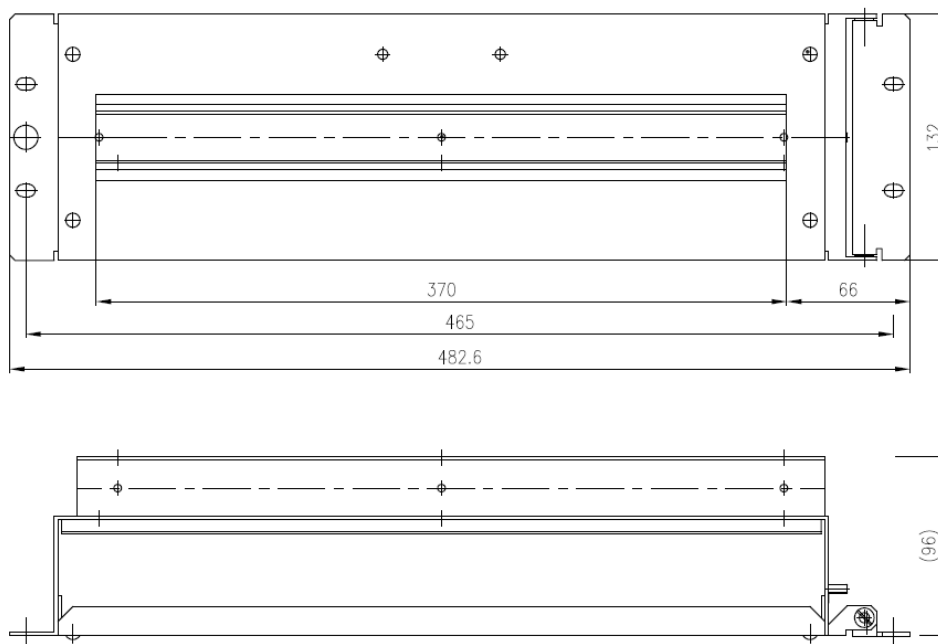

Příklady osazení panelů:

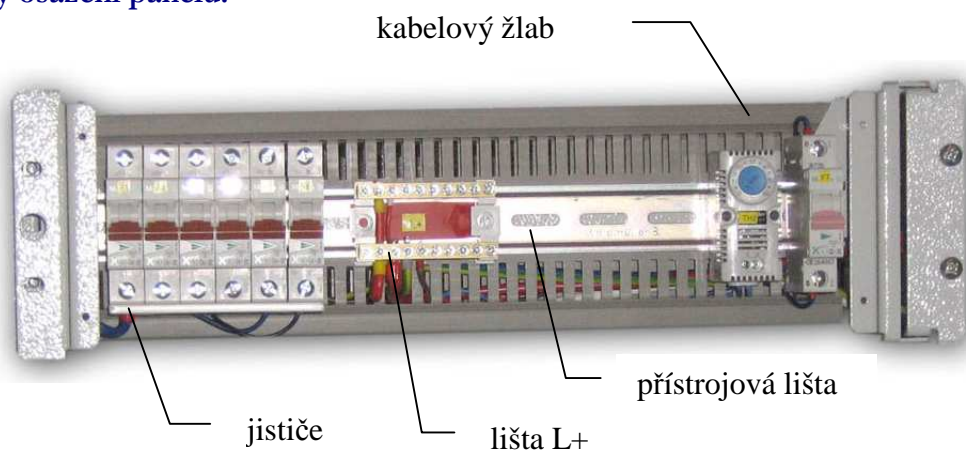

Příklady osazení panelů:

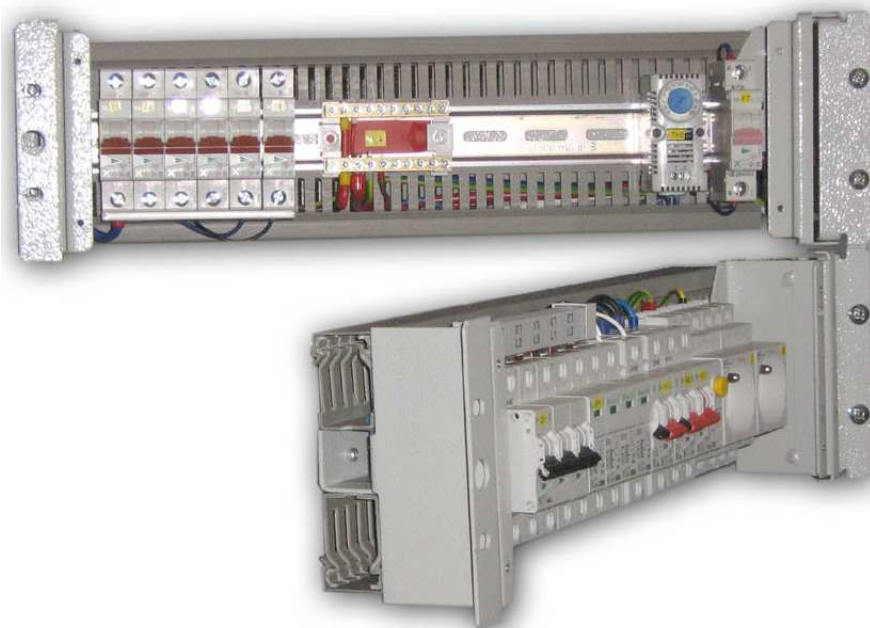


3. Rozvodný panel 19"/3U - „ODKLOPNÁ MASKA“


Popis:

- je určen k zabudování ovládacích, signalizačních případně jiných a pomocných prvků rozvodného systému a to pouze z čelní strany
- maximální počet modulů je 22
- krytí panelu po zabudování do 19" rámu min. IP20
- krytí při zabudování do otevřených systémů (samostatný rám . .) IP00,
- standardní povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035.
- jiný odstín lze provést po předchozí dohodě

ROZMĚRY - CELKOVÉ		
šířka (mm)	výška (mm)	hloubka (mm)
482,6	132	96,5

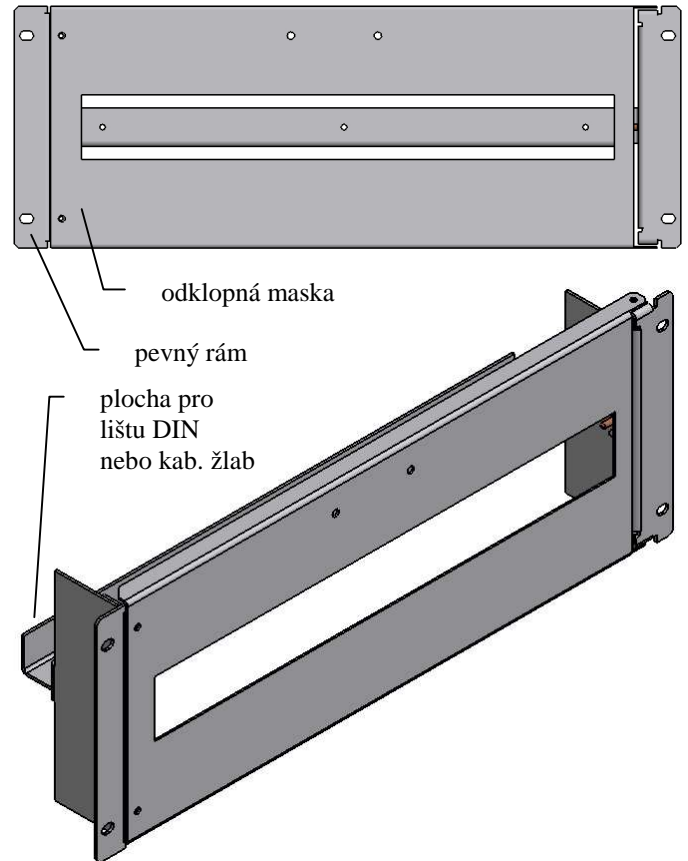


Rozměrový náčrt:

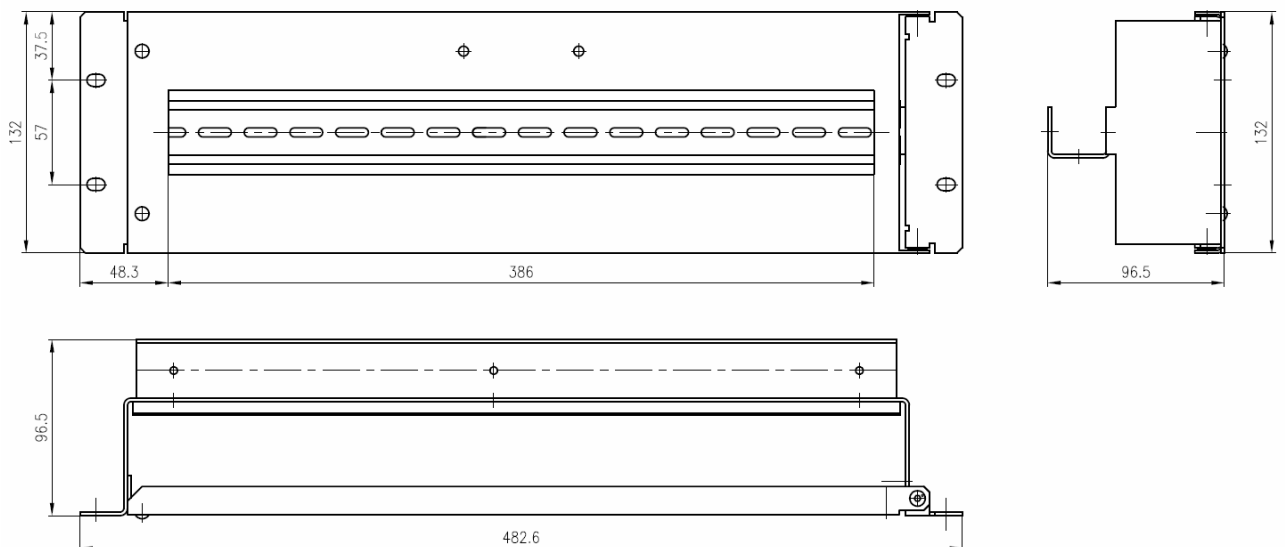

Příklad osazení panelů:



Pohled s otevřenou čelní maskou:

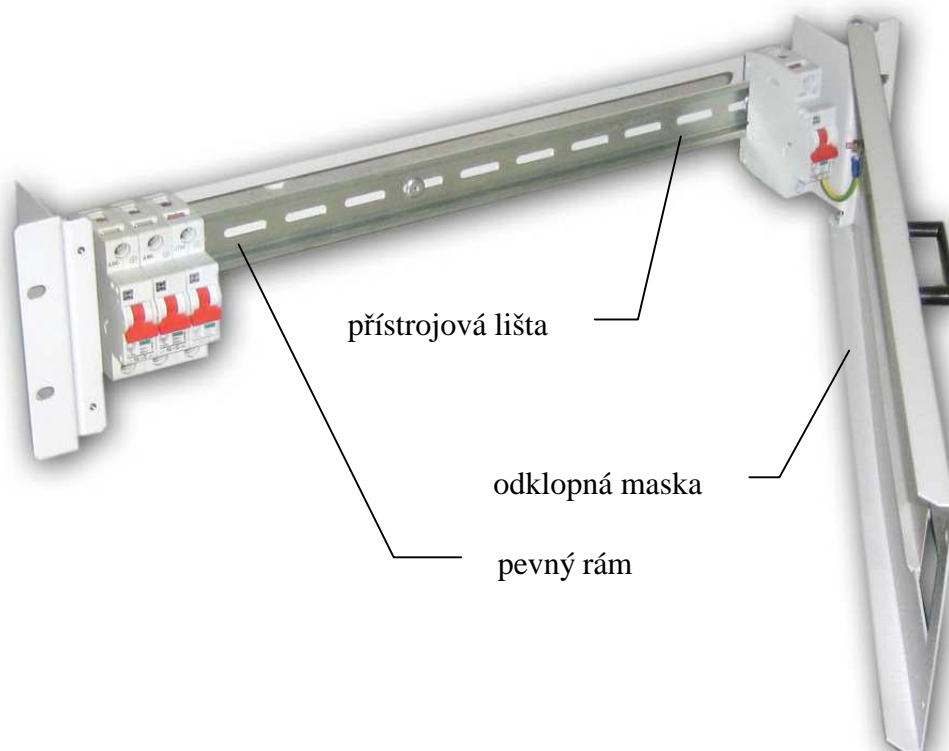

4. Rozvodný panel 19"/"zákaznická provedení "

Popis:

- je určen k zabudování technologie dle výběru zákazníka
- konstrukce případně maximální počet modulů je určen požadavky zákazníka
- nejsou omezeny rozměry, mohou být široké 19", 21", 23" vysoké 1U, 2U, 3U, 4U . . . 10U
- krytí panelu po zabudování do 19" rámu min. IP20
- povrchová úprava panelu je provedena práškovou barvou v odstínu dle požadavku odběratele

Příklad osazení panelů:

Panel 21"/2U (pohledy: čelní, zadní, s odklopeným čelním panelem)



Panel víceúrovňový - umožňuje větší využití 19" rámu na hloubku

